


HYRAX

NEW

Toujours à l'horizontale

Le système de châssis spécial avec **bi-nivelage à 15°** veille à ce que tout reste toujours à l'horizontale

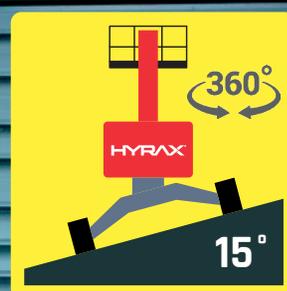

- Mobile sur toute la hauteur
- Auto-nivelant pendant le déplacement
- 3,5 to de poids total, remorque incluse



Modèle 27.12

Version de 09.2021

Pushing the limit

 **SCHULER & SCHULER AG**
HEBE- UND TRANSPORTECHNIK
CH-6405 Immensee (SZ) contact@schuler-schuler.ch
Telefon +41 41 854 7000 Telefax +41 41 854 7001
www.schuler-schuler.ch

Caractéristiques

Modèle 27.12

hyraxindustries.com

Performance	Hauteur de travail:	12,6 m
	Hauteur de plate-forme:	10,6 m
	Portée latérale:	8,75 m
	Hauteur de travail max.	12,6 m
	Capacité de la plate-forme:	270 kg
	Rotation du panier:	180°
	Plage de pivotement verticale du panier:	180°
	Rotation de la tourelle (en continu):	360°
	Vitesse en position de transport:	0 - 4,0 km/h
	Vitesse de conduite en altitude:	0 - 2,0 km/h
	Max. capacité de montée:	45% = 25°
	Nivellement autom. (à pleine hauteur) :	15° / 15° (tout autour)

Dimensions	Dimensions de transport (L x l x H):	4565 x 1750 x 1996 mm
	Machine	Dépassement - contrepoids rentré: 200 mm
		Dépassement - contrepoids sorti: 700 mm
		Poids total sans les options: 2750 kg
		Largeur avec les chenilles fermées: 1750 mm
Chariot de roulement		Largeur avec chenilles ouvertes: 2200 mm
		Garde au sol pour les chenilles fermées: 174 mm
		Garde au sol pour les chenilles ouvertes: 278 mm
		Dimensions du panier (L x l x H): 1400 x 720 x 1100 mm
Panier de travail		Largeur d'accès (barre de chute): 647 mm
		Hauteur d'accès (barre de chute): 920 mm
		Hauteur d'accès: 400 mm

ATD

18,5 kW 3 Cyl. Kubota
Moteur diesel

ATD^{es}

18,5 kW 3 Cyl. Kubota
Moteur diesel **PLUS** 230V/380V
Moteur électrique (3kW/14,5A)
avec variateur de fréquence

ATE

Entraînement électrique
20kWh / 30kWh (au choix)
Entièrement au lithium

Technique

Réservoir de carburant diesel de 43 litres (ATD)
Commande proportionnelle multifonctionnelle
Pompe hydraulique à débit variable
Entraînement à la conduite avec deux vitesses proportionnelles
Augmentation automatique du régime

Sécurité

Certifiée CE / EN280
Alarme d'inclinaison
Feux à éclats LED sur contrepoids
Protection anti-pincement Safety-Guard dans la nacelle
Balance de charge du panier intégrée
Pompe d'abaissement d'urgence électrique 12V (aussi depuis la nacelle)
Nacelle avec double garde-corps
Klaxon



Les options disponibles

Générateur de 6,5 kVA-230V pour l'alimentation électrique dans la nacelle (ATD)
Supports de charge repliables à l'avant de la nacelle (70 kg)
Plateaux à outils supplémentaires
Support pour bombes aérosols dans la nacelle
Phares de travail réglables sur la nacelle
4 x projecteurs de travail à LED sur le châssis de la machine
Éclairage de travail à LED sous la nacelle
Chenilles non marquantes (gris)
Support pour un niveau à bulle dans la nacelle
Support pour seau dans la nacelle
Panier de travail pour panneaux solaires, y compris supports de charge
Contrepoids supplémentaires : 81 Kg, 124 Kg, 160 Kg et 240 Kg
Le lien HY : Connexion au portail pour un support Internet local

Possibilité de peinture personnalisée

Couvercles de moteur
Panier de travail
Bras du panier
Mât partie extérieure 1
Mât partie intérieure 2

Diagrammes de travail

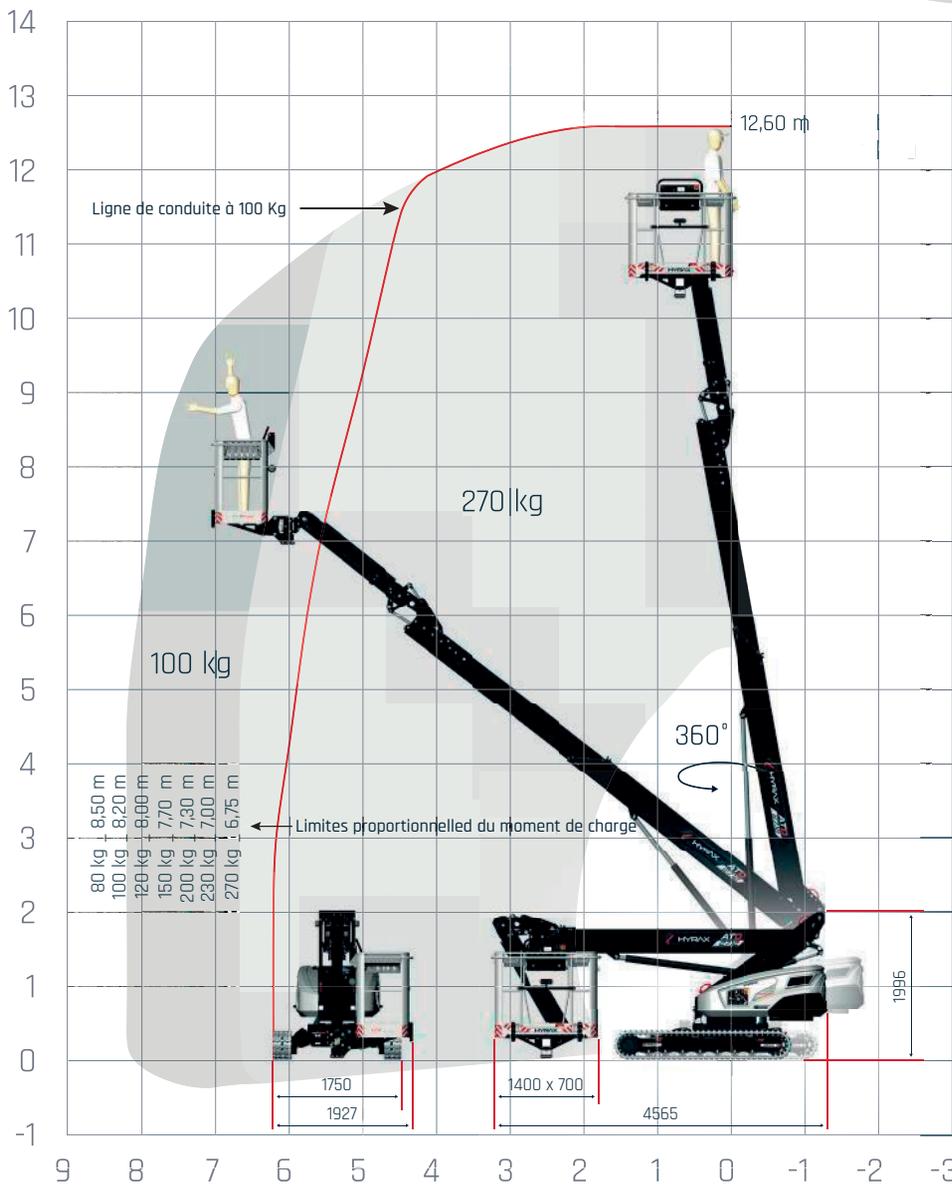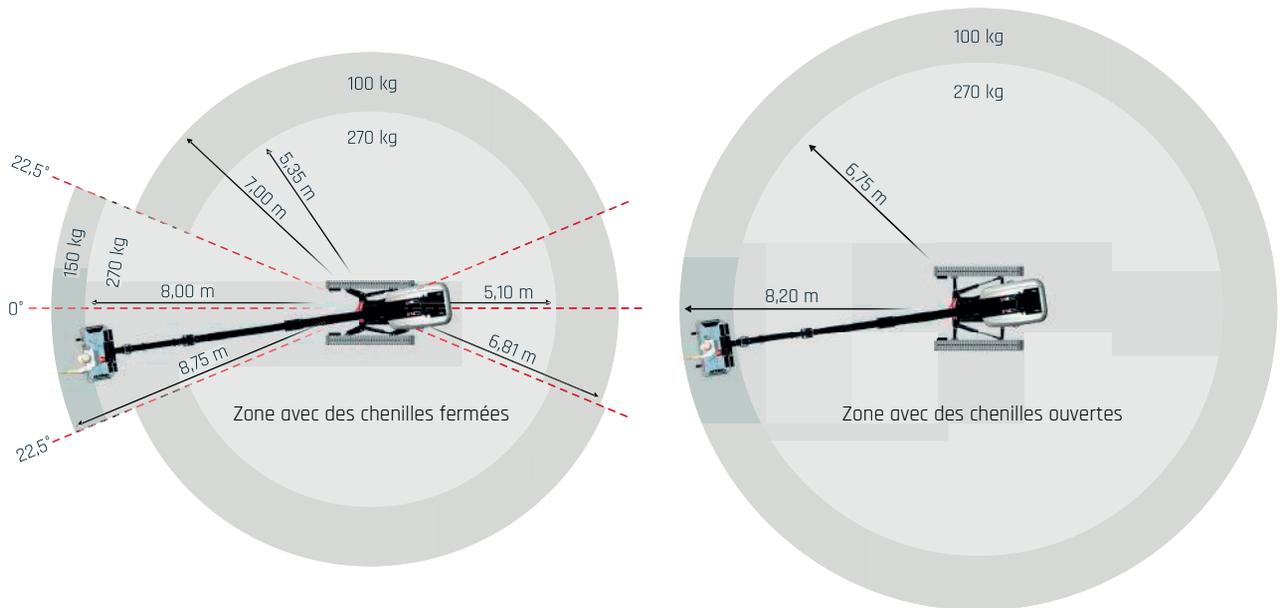

Les produits Hyrax sont améliorés en permanence. Les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation.